GRSU1912P Φ19 ステンレスローラコンベヤ

ステンレス製

ステンレス製 | 軽荷重 | フリーサイズ | RoHS

ローラ径 Φ19 SUS304化粧パイプ | シャフト径 ステンレス製 Φ6パイプ | フレーム ステンレス製 [60×30×2.0 SUS304 2B材 | ベアリング フレス ベアリング

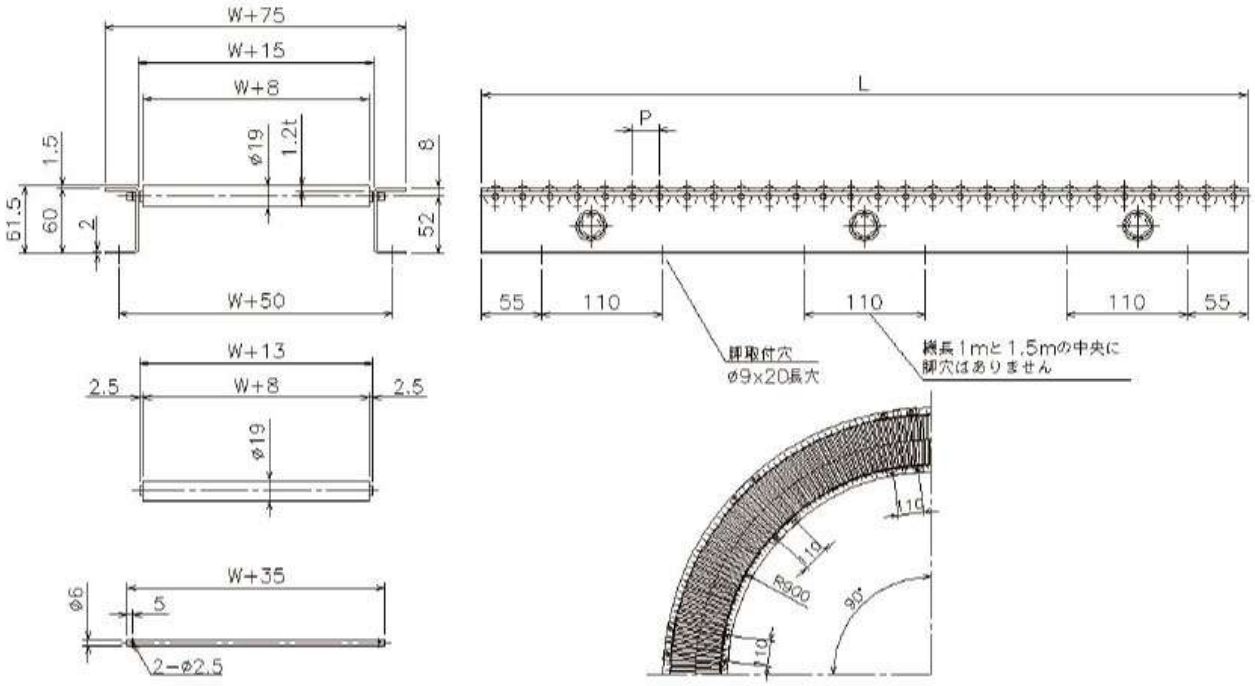

単位（mm）

型　式	ローラ径（φ）×肉厚（t）	軸径（φ）×肉厚（t）	フレーム仕様 機高（H）	機長 L	ローラ幅 W	ローラ間隔 P	カーブ内R（角度）
GRSU1912P	19.0×1.2	6.0×1.0 パイプ両ピン	[60×30×2.0 61.5	1000・1500 2000・3000	50～800 フリーサイズ可	20・25・30	900 90° 60° 45° 30°

単位（mm）

ローラ幅(W)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
ローラ強度(kg)	30	15	10	8	6	—	—	—	—	—

型式表示

ストレートコンベヤの場合

GRSU1912P（型　式） × 300W（ローラ幅） × 20P（ローラ間隔） × 2000L（機　長）

ローラ単品の場合

GRSU1912P（型　式） × 300W（ローラ幅） × φ6（軸） — S（軸付） / N（軸なし）

カーブコンベヤの場合

GRSU1912P（型　式） × 300W（ローラ幅） × 30P（ローラ間隔） × 90°（コンベヤ角度） × 900R（内　R）

REMARK
- カーブは25Pから製作できます。
- 連結金具はオプションとなります。
- 軸は針金止めとなります。