GRSU3812J Φ38 ステンレスローラコンベヤ

ステンレス製

ステンレス製 | 軽荷重 | フリーサイズ | RoHS

ローラ径 Φ38 SUS304化粧パイプ | シャフト径 ステンレス製 Φ12丸棒 | フレーム ステンレス製 [60×30×2.0 SUS304 2B材 | ベアリング 6201ZZ (SUS)

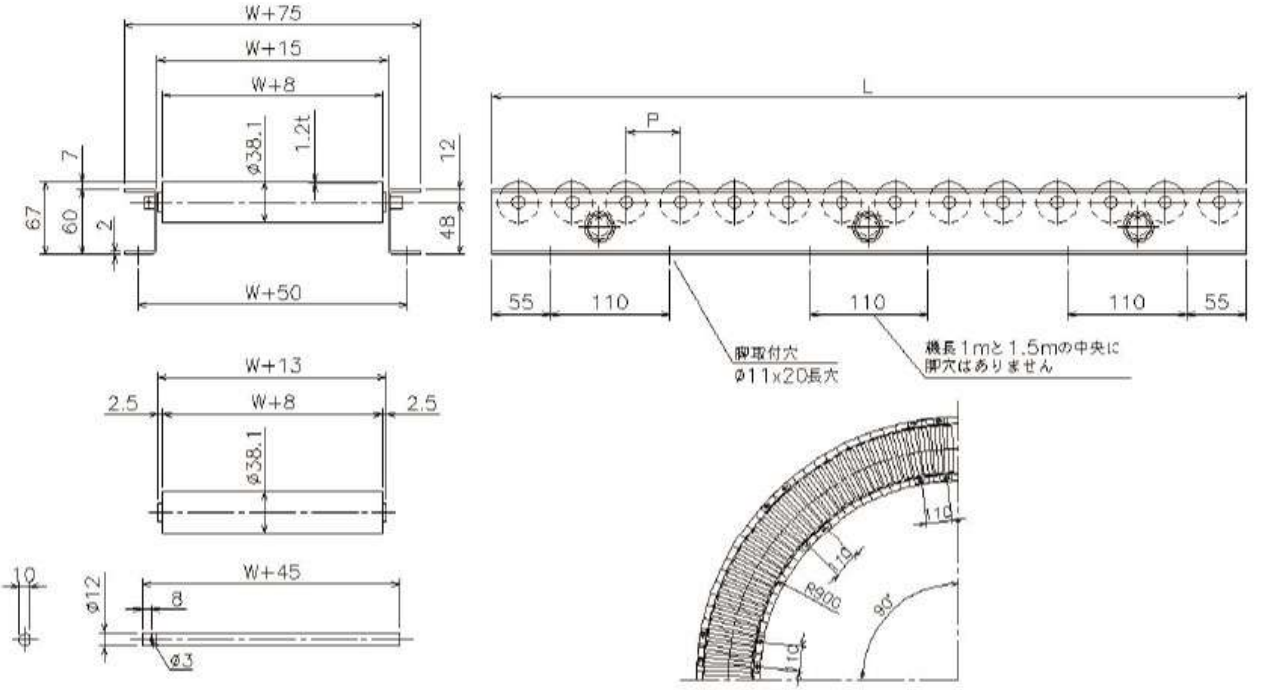

単位（mm）

型　式	ローラ径（φ）×肉厚（t）	軸径（φ）×肉厚（t）	フレーム仕様 機高（H）	機長 L	ローラ幅 W	ローラ間隔 P	カーブ内R（角度）
GRSU3812J	38.1×1.2	12.0×1.0 パイプ半月	[60×30×2.0 67	1000・1500 2000・3000	100～1000 フリーサイズ可	40・50・75 100・150	900 90° 60° 45° 30°

単位（mm）

ローラ幅(W)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
ローラ強度(kg)	100	100	100	80	80	80	70	60	50	45

型式表示

ストレートコンベヤの場合

GRSU3812J（型　式） × 300W（ローラ幅） × 40P（ローラ間隔） × 2000L（機　長）

カーブコンベヤの場合

GRSU3812J（型　式） × 300W（ローラ幅） × 50P（ローラ間隔） × 90°（コンベヤ角度） × 900R（内　R）

ローラ単品の場合

GRSU3812J（型　式） × 300W（ローラ幅） × φ12（軸） — S（軸付） / N（軸なし）

REMARK ・カーブは50Pから製作できます。
・連結金具はオプションとなります。