

GRSU5715P $\Phi 57$ ステンレスローラコンベヤ

ステンレス製

ステンレスローラコンベヤ



ステンレス製



中荷重



フリーサイズ



RoHS





ローラ径
 $\Phi 57$
SUS304化粧パイプ

シャフト径
ステンレス製
 $\Phi 12$ パイプ

フレーム
ステンレス製
[90×30×2.0 SUS304 2B材]

ベアリング
プレス
ベアリング

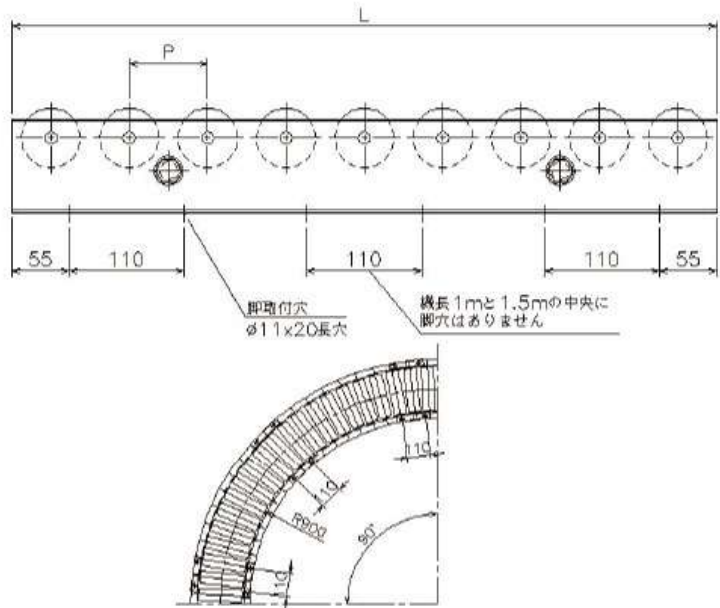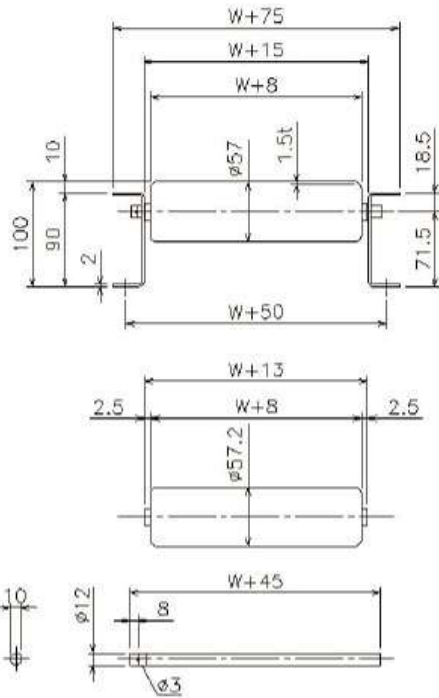

単位 (mm)

型式	ローラ径 (ϕ) ×肉厚 (t)	軸径 (ϕ) ×肉厚 (t)	フレーム仕様 機高 (H)	機長 L	ローラ幅 W	ローラ間隔 P	カーブ内R (角度)
GRSU5715P	57.0×1.5	12.0×1.0 パイプ半月	[90×30×2.0 100	1000・1500 2000・3000	100~1000 フリーサイズ可	65・75・100 150・200	90 90° 60° 45° 30°

単位 (mm)

ローラ幅 (W)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
ローラ強度 (kg)	90	90	90	90	90	90	75	65	55	50

型式表示

ストレートコンベヤの場合

GRSU5715P 300W × 75P × 2000L
型式 ローラ幅 ローラ間隔 機長

カーブコンベヤの場合

GRSU5715P 300W × 100P × 90° × 900R
型式 ローラ幅 ローラ間隔 コンベヤ角度 内 R

ローラ単品の場合

GRSU5715P 300W × $\phi 12$ S (軸付)
型式 ローラ幅 軸 N (軸なし)

REMARK ・カーブは75Pから製作できます。
・連結金具はオプションとなります。